




Our passion is silence



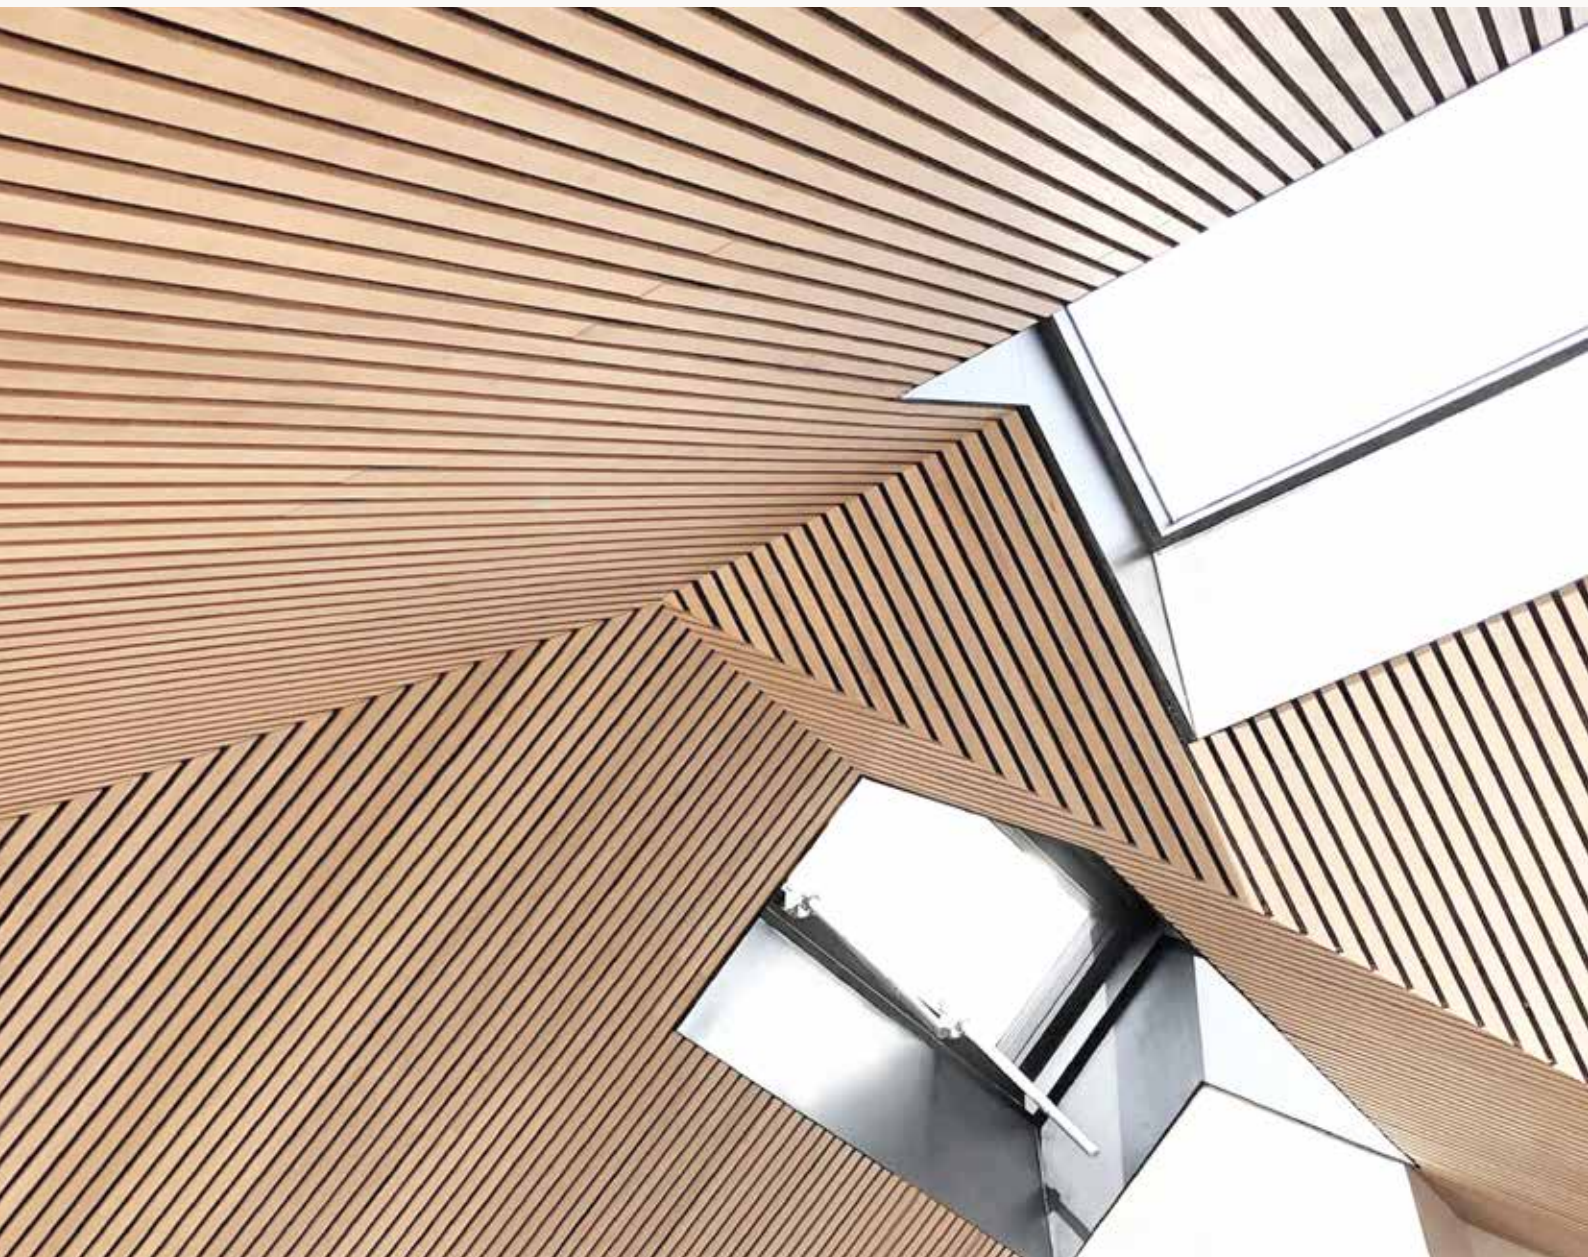

NATURLIGT LUGN MED AKUSTIKPANELER I TRÄ

Trä har alltid varit en del av den nordiska livsstilen. Att vandra fritt i skog och natur och njuta av lugnet är varje människas rätt sedan urminnes tider. Med akustikpaneler i trä från I-Wood Denmark® bjuder vi in det naturliga lugnet som en del av inredningen med samma självklarhet.

Moderna miljöer med stora öppna ytor och högt i tak, i kombination med hårda material som sten och glas gör att ljudet studsar och bidrar till en lång efterklang. Våra akustikpaneler i trä och ljudabsorberande filt gör att ljudvågorna bryts och absorberas, vilket skapar en kortare efterklang. Upplevelsen är att ljudet kommer från själva ljudkällan utan att studsas runt i rummet. Detta skapar ett behagligt ljudklimat som dämpar stress och ökar välbefinnandet.

Varje ribba som lämnar fabriken i Danska Ørnhøj genomsyras av kvalitet, hållbarhet och innovation. Estetik och akustik i fin harmoni är resultatet av avancerat hantverk, där dansk design bjuder in naturen för att skapa en harmonisk, lugn och nordisk känsla.

Vi arbetar strategiskt och kontinuerligt med hållbarhet. Vårt övergripande mål är att ständigt verka för en minskad miljöpåverkan. Allt trä vi använder är CE godkänt och inköpt av FSC-certifierade leverantörer vilket säkerställer ett hållbart skogsbruk med fokus på växter, djur och arbetsförhållanden. Filten vi använder består till 100% av återvunnen plast.

”Våra produkter är listade i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggprojekt.”

FÖRDELAR MED I-WOOD DENMARK® AKUSTIKPANELER



Lättmonterad

BRANSCHENS ENKLASTE MONTERING



Innovativ

UNIK DANSK DESIGN MED FINGERSKARV



Ljuddämpande filt

ÅTERVUNNET MATERIAL SOM ABSORBERAR LJUD



Brandhämmande

BEHANDLAD MDF FÖR HÖGRE SÄKERHET



Fuktmotståndig


KAN ANVÄNDAS I BADRUM OCH UTOMHUS




Närproducerad

HÅLLBARA OCH NÄRPRODUCERADE PRODUKTER


Reklection



Diffusion



Absorption



**alfavärde 0,65
Ljudklass C**

BRETT UTBUD MED MÅNGA VALMÖJLIGHETER

	STANDARD	TILLVAL DESIGN	TILLVAL BRAND	TILLVAL FUKT
MDF	Ljus kärna Regular	Svart kärna Mixed	Brandhämmande Endast med ljus kärna*	Fuktmotståndig Endast med ljus kärna*
Fanér	Ek	Valnöt		
Ytbehandling	Olja (Vit, Klar, Brun, Mörkbrun, Svart)	Svartmålad Vitmålad	Flamsäker PU-lack	Specialolja Exteriör**
Filt	Svart Grå			

* Brandhämmande MDF och Fuktmotståndig MDF går ej att kombinera med Svart kärna

** Specialolja Exteriör får ej användas inomhus i exempelvis badrum



NATUR/OBEHANDLAD



VIT



KLAR



BRUN



MÖRKBRUN




SVART



TILLVAL/VALNÖT



TILLVAL/VITMÅLAD

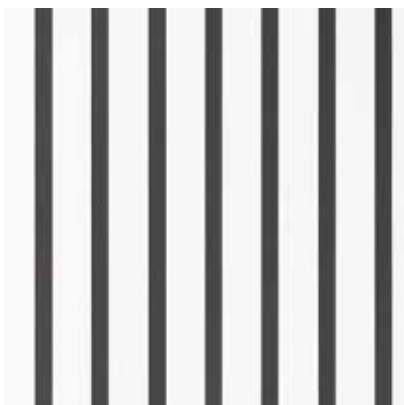

TILLVAL/SVARTMÅLAD



REGULAR




TILLVAL/MIXED



GRÅ FILT



SVART FILT





BASIC

Akustikpanelen Basic har raka avslut och är en uppskattad inredningsdetalj på till exempel vägg eller sänggavel. Panelerna har minst brandklass D-s2,d2 enligt EN 13823.

Utmärkande: Raka avslut

Vanlig placering: Vägg

Mått: 16x300x2400 mm och 16x300x2780 mm




MEDIO+

Akustikpanelen Medio+ fungerar både som inredningsdetalj och akustikförbättrare. Baksidan av panelen har urfrästa akustikfält som gör att ljudet kan absorberas genom filtern. Panelerna har minst brandklass D-s2,d2 enligt EN 13823.

Utmärkande: Raka avslut + Akustikfält

Vanlig placering: Vägg

Mått: 16x300x2400 mm och 16x300x2780 mm

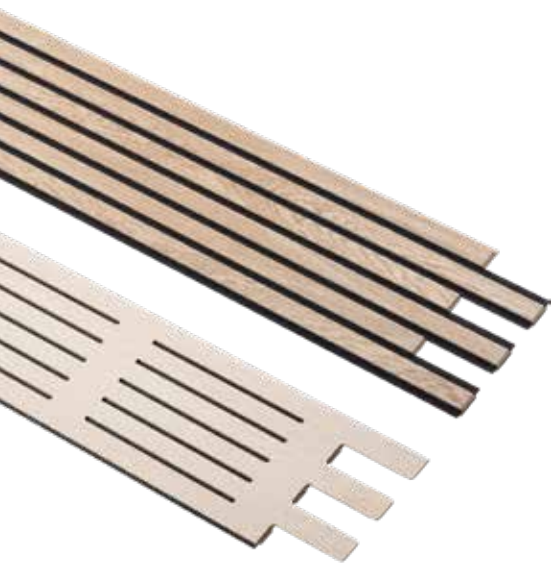

PRO+

Akustikpanelen Pro+ är perfekt när du behöver skarva för att klä den tilltänkta ytan. De unika fingerskarvarna ger ett sömlöst intryck med rena, raka linjer. Pro+ har urfrästa akustikfält på baksidan som gör att ljudet kan absorberas genom filtern. Panelerna har minst brandklass D-s2,d2 enligt EN 13823.

Utmärkande: Fingerskarvar + Akustikfält

Vanlig placering: Tak

Mått: 16x300x2400 mm







AVSLUTNINGSLIST

Avslutningslisterna med filt är ett perfekt avslut på väggpaneler, sänggavlar och liknande.

Utmärkande: List med fanér 2 sidor och filtkant

Mått: 16x42x2400 mm och 16x42x2780 mm



KANTLIST

För att få en perfekt finish finns kantlister i olika mått som kan användas runt fönster och dörrar.

Utmärkande: List med fanér 3 sidor utan filtkant

Mått: B 20, 70, 140 eller 300 mm x L 2780 mm



MULTI FRAME

Multi Frame är en elegant detalj som gör det lilla extra för ett perfekt ribbtak. Ramen används för spotlights och ventilationsuttag.

Mått: 136x136 mm (100x100) och 186x186 mm (150x150)



HYLLOR

Våra oljade och fanerade hyllor ger ett enhetligt intryck och kan användas på väggar, sänggavlar eller som butiksinredning.

Mått: B 300, 600, 900 eller 1200 mm x D 270 mm



FILTKANTER

Vid montering av takpaneler rekommenderas en filtkant för att skapa en snygg finish. Filtkanten ger en skuggkant och blir en rak avdelare som kompenserar ojämnheter.

Mått: Remsa 3x31x2400 mm, Rulle 100 mm x 150 m





FLEXI FRAME

Felix Frame är en smidig lösning för att minska buller. Den ljuddämpande kärnan hjälper till att skapa ett optimalt ljudklimat. Flexi Frame kan användas på både tak och vägg.

Utmärkande: Ram med dämpande kärna

Vanlig placering: Vägg och Tak

Mått: Går att beställa efter egna önskemål



FLEXI WALL

Flexi Wall är en elegant, ljuddämpande skiljevägg för kontor, restaurang och hem. Den har en ljuddämpande kärna som tar bort oönskad efterklang.

Utmärkande: Ram på fot med dämpande kärna

Placering: Golv

Mått: Går att beställa efter egna önskemål



TILLVAL FUKT
EXTERIÖR
Med specialolja



TILLVAL FUKT
INTERIÖR
Utan specialolja



PRIVAT PROJEKT
VILLA VÄRMDÖ
Arkitekt Studio RAM





MONTERING

Med akustikpaneler från I-Wood Denmark® får du branchens enklaste montering. Alla paneler är skapade med fokus på säker och enkel montering för både proffs och hemmasnickare.

Scanna QR-koderna och titta på filmerna för tydlig information om hur du går tillväga när du ska montera panelerna. Vi älskar enkla lösningar på komplicerade problem.

REKOMMENDERAT C/C-AVSTÅND

600 mm

REKOMMENDERAD STORLEK PÅ DYCKERT

38-50 mm



VÄGG

https://youtu.be/YeRJFQC_FKI



VÄGG inkl. isolering

<https://youtu.be/TO-p1VjymNM>



TAK

https://youtu.be/ku_o_OotR08

NATURMATERIAL

Akustikpanelerna från I-Wood Denmark® är en naturprodukt i ordets rätta bemärkelse. Varje sortering kommer därför att avspegla sig i träets naturliga karaktär. Varje panel har sitt eget uttryck och unika ådring. Därför kan du alltså förvänta dig variation när det gäller både färg och uttryck. Våra bilder är endast vägledande.

SKÖTSELRÅD

Panelerna kräver minimalt underhåll. Vi rekommenderar endast att borsta av panelerna vid behov. Naturprodukter kan med tiden variera i både uttryck och färg beroende på omgivning och förutsättningar.

TEMPERATUR

Panelerna bör förvaras torrt och varmt. Det ger en säker och jämn fukthalt på ca. 4-10 %. Rummet, där panelerna ska monteras, ska därför också vara torrt och varmt – samt uppvärmt till ca. 17-21 grader. Vi rekommenderar en luftfuktighet på omkring 30-60 %.



Our passion is silence



I Would AB

Redaregatan 48

252 36 Helsingborg

Sverige

+46 708 83 82 60

info@iwould.se

www.iwould.se